

# ザ・成形工場 ワイズ推奨システム

## 窒素ガス発生装置 株式会社フクハラ

**射出成形機専用！**

- コンパクト設計  
オイルフリーコンプレッサーと冷凍式ドライヤーを内蔵。
- 省エネ運転と高寿命  
マイコン制御でコンプレッサーの回転数を制御。
- 自己診断機能  
カラータッチパネルに異常箇所を表示し適切なサービス対応が可能。
- 低騒音設計  
徹底した防音対策。



窒素ガス発生装置  
(分離膜方式)




窒素ガス発生装置  
(PSA方式)

**N2SC3-12(99.9%)PAS方式 標準価格:175万円(本体のみ)**

膜分離方式: 圧縮空気を原料に、大気から各ガスの透明度の違いを利用し、窒素ガスを分離抽出する方式。

PSA方式 : MSC(Molecular Sieving Carbon)吸着剤により酸素と窒素の吸着速度差を利用して分離する方式。

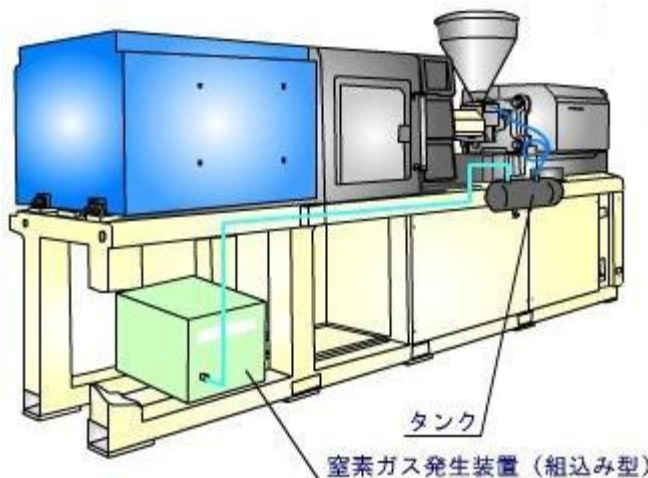

窒素ガス発生装置 (組込み型)



窒素入り

窒素無

樹脂焼けに対する  
窒素ガス効果